


Ürün kodu	TN20
Standartı	DIN 14367
Giriş rakoru - storz (*)	C (2"-85'lik)
Uzunluk	315 mm
Genişlik	115 mm
Yükseklik	245 mm
Ağırlık	2.500 kg.
Maksimum debisi	400 lt/dak
6 bar'da debisi	jet 130-235-400 lt/dak spray jet (pulverize) 130-235-400 lt/dak
6 bar'da atış mesafesi	jet 24 - 29 - 33 mt. spray jet (pulverize) 8 - 9 - 9,5 mt
Açısı	0° ile 120° arası ayarlanabilir

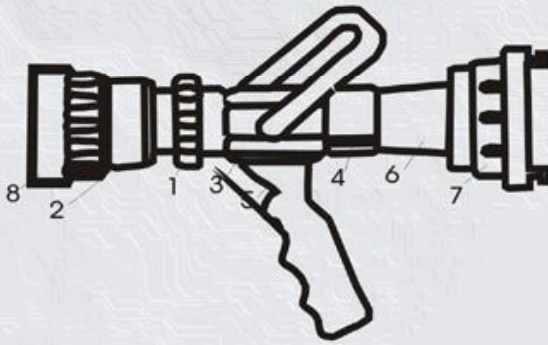

NO	PARÇA ADI
1	Akış Kumandası
2	Akış Model Kumandası
3	Gövde (Kapama)
4	Yön Rekoru
5	Kabza
6	Mevkil (Kapama)
7	Adaptör
8	Sprey Tertibatı

Giriş Ölçüsü	Kullanım Basıncı, kg		Akış Oranı, L/min			Boşaltma Alanı, m		Counterforce, kg	Spreyleme	
	Basınç Oranı	Alan	Vites	Akış, L	Tolerans	Katı Akış	Buğulu Akış		Normalde	Yangın esnasında
DN 65 (50)	8	4-12	1	150	12	20	10	0	0-140°	30-50°
			2	350	24	30	20			
			3	400	32	30	20	1,0		
			4	500	36	34	25	2,0		
				550	40	28	23			